

## SCHEDA PRODOTTO


Barriera d'aria tangenziale ad aspirazione superiore con doppia resistenza elettrica

COD. 12300050RI2 - 12300051RI2 - 12300055RI2 - 12300056RI2



## CARATTERISTICHE TECNICHE:

- 8 modelli di colore bianco
- 3 velocità azionabili con telecomando
- Le barriere d'aria sono progettate per uso interno
- Cruscotto con LED colorati per segnalazione modalità di funzionamento
- Kit avvio automatico a richiesta
- Aspirazione aria superiore
- Resistenza elettrica azionabile con telecomando
- Nelle barriere d'aria con doppia resistenza possibilità di parzializzare il funzionamento delle resistenze elettriche
- L'unità deve essere installata in orizzontale

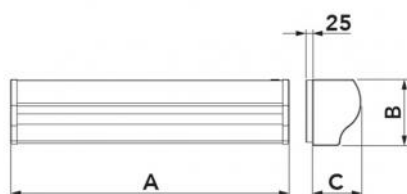

| CODICE      | A [mm] | B [mm] | C [mm] |
|-------------|--------|--------|--------|
| 12300050RI2 | 1085   | 250    | 185    |
| 12300051RI2 | 1085   | 250    | 185    |
| 12300055RI2 | 1440   | 250    | 185    |
| 12300056RI2 | 2040   | 250    | 185    |

**Tecnosystemi S.p.A. - Società Benefit**  
via dell'Industria, 2/4 - Z.I. San Giacomo di Veglia 31029  
Vittorio Veneto (Treviso) - Italia  
Tel +39 0438.500044 - Fax +39 0438.501516  
email: [info@tecnosystemi.com](mailto:info@tecnosystemi.com)

Numero Verde  
**800 904474** ONLY FOR ITALY

C.F. - P. IVA - R.I.TV IT02535780247 Cap. Soc. € 5.000.000,00 i.v.

**Tecnosystemi®**  
group



[www.tecnosystemi.com](http://www.tecnosystemi.com)

| CODICE      | MODELLO                   | TENSIONE DI ALIMENTAZIONE [V] | FREQUENZA [Hz] | POTENZA ASSORBITA [W] | POTENZA RESISTENZA CARICO PARZIALE [W] | POTENZA RESISTENZA CARICO TOTALE [W] | VELOCITÀ ARIA ALLA BOCCA [m/s] | PORTATA ARIA [m³/s]  | LIVELLO SONORO [dB(A)] | ΔT ARIA CON RESISTENZE | PESO [kg] | TELECOMANDO                                                         | ADATTA PER PORTE [mm] |
|-------------|---------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 12300050RI2 | 1100 monoventola destra   | 230 ac                        | 50             | 75                    | 1900                                   | 3800                                 | I:7,5<br>II:8<br>III:8,5       | 675<br>720<br>738    | 64<br>65<br>66         | 25°                    | 15.7      | Regolazione 3 velocità e ON/OFF resistenza carico totale e parziale | L1000 H3000           |
| 12300051RI2 | 1100 monoventola sinistra | 230 ac                        | 50             | 75                    | 1900                                   | 3800                                 | I:7,5<br>II:8<br>III:8,5       | 675<br>720<br>738    | 64<br>65<br>66         | 25°                    | 15.7      | Regolazione 3 velocità e ON/OFF resistenza carico totale e parziale | L1000 H3000           |
| 12300055RI2 | 1500 biventola centrale   | 400 ac                        | 50             | 190                   | 3200                                   | 6400                                 | I:7,5<br>II:8<br>III:8,5       | 1134<br>1174<br>1188 | 66<br>67<br>67         | 25°                    | 22.3      | Regolazione 3 velocità e ON/OFF resistenza carico totale e parziale | L1500 H3000           |
| 12300056RI2 | 2000 biventola centrale   | 400 ac                        | 50             | 190                   | 3800                                   | 7600                                 | I:7,5<br>II:8<br>III:8,5       | 1242<br>1278<br>1332 | 66,5<br>67<br>70       | 25°                    | 29.6      | Regolazione 3 velocità e ON/OFF resistenza carico totale e parziale | L2000 H3000           |

| CODICE      | DESCRIZIONE                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 12300050RI2 | BARRIERA D'ARIA TANGENZIALE MONOVENTOLA CON 2 RESISTENZE "ARIA3 SILENCE" 1100 DX     |
| 12300051RI2 | BARRIERA D'ARIA TANGENZIALE MONOVENTOLA CON 2 RESISTENZE "ARIA3 SILENCE" 1100 SX     |
| 12300055RI2 | BARRIERA D'ARIA TANGENZIALE BIVENTOLA CON 4 RESISTENZE "ARIA3 SILENCE" 1500 CENTRALE |
| 12300056RI2 | BARRIERA D'ARIA TANGENZIALE BIVENTOLA CON 4 RESISTENZE "ARIA3 SILENCE" 2000 CENTRALE |

**Tecnosystemi S.p.A. - Società Benefit**  
 via dell'Industria, 2/4 - Z.I. San Giacomo di Veglia 31029  
 Vittorio Veneto (Treviso) - Italia  
 Tel +39 0438.500044 - Fax +39 0438.501516  
 email: [info@tecnosystemi.com](mailto:info@tecnosystemi.com)

Numero Verde  
**800 904474** ONLY FOR ITALY

C.F. - P. IVA - R.I.TV IT02535780247 Cap. Soc. € 5.000.000,00 i.v.


**Tecnosystemi**  
 group



[www.tecnosystemi.com](http://www.tecnosystemi.com)