



 **Fumagalli Componenti** S.p.A.

**RUBINETTO ELETTRONICO  
VOLUMETRICO  
MISCELATORE**

# RUBINETTO ELETTRONICO VOLUMETRICO CON MISCELATORE



## NO-TOUCH NO-SENSOR

Rubinetti Miscelatore per lavabo con funzionamento CAPACITIVO. Elimina il contatto tra utilizzatore ed il rubinetto garantendo la massima igiene e riducendo al minimo gli sprechi. L'assenza della fotocellula elimina inoltre il rischio di atti di vandalismo e di malfunzionamento. Il sistema no-sensor rende il rubinetto quanto di più innovativo esiste oggi sul mercato professionale: l'utente avvicinando le mani attiva l'erogazione, mentre allontanandole interrompe l'erogazione del flusso d'acqua. Questa funzione di riconoscimento dell'utente consente di ridurre al minimo il consumo d'acqua.

### Focus

#### MATERIALI

- Corpo rubinetto realizzato in lega ottone OT CW 617 N nichelato e cromato ad elevato spessore.

#### ALIMENTAZIONE

- Alimentazione a tenuta stagna: batteria al litio a 6V con durata di oltre 400.000 cicli o in alternativa alimentatore di rete con alloggiamento batteria tampone (ANTI BLACKOUT).

#### SICUREZZA

- Elettrovalvola bistabile, a basso consumo energetico, testata e certificata secondo le normative vigenti.
- Aeratore antifurto.
- Avviso ottico di esaurimento batteria di alimentazione.
- Dispositivo anti-allagamento incorporato, dopo 30" di rilevamento continuo di un oggetto, il rubinetto interrompe automaticamente il flusso dell'acqua.

#### FUNZIONI

- **DISTANZA DI ATTIVAZIONE:** regolabile su 4 posizioni.
- **TEMPO DI COMFORT:** interrompe il flusso d'acqua 2" dopo l'allontanamento dal rubinetto.

#### Alimentatore




Batteria



Rete

### Specifiche tecniche

LC100-ELF	
Erogazione	Miscelatore
Versione con alimentazione a batteria	LC100-ELF/B
Versione con alimentatore di rete	LC100-ELF/A
Corpo rubinetto	Ottone OT CW 617 N
Trattamento	Cromato 10/12 µm
Pressione di esercizio	1-5 bar
Portata	8 l/min a 3 bar
Aeratore	Antifurto
Azionamento	Capacitivo
Batterie	Litio 6 V
Durata batterie	400.000 cicli
Sistema anti-legionella	No
Elettrovalvola	Bi-stabile 6 V
Dispositivo anti-allagamento	Si
Rubinetti filtro e regolatore di portata	Inclusi
Flessibili	Inclusi
Distanza di attivazione	Regolabile su 4 posizioni
Programmazione parametri funzioni	No
Anti blackout (versione con alimentatore)	Predisposto

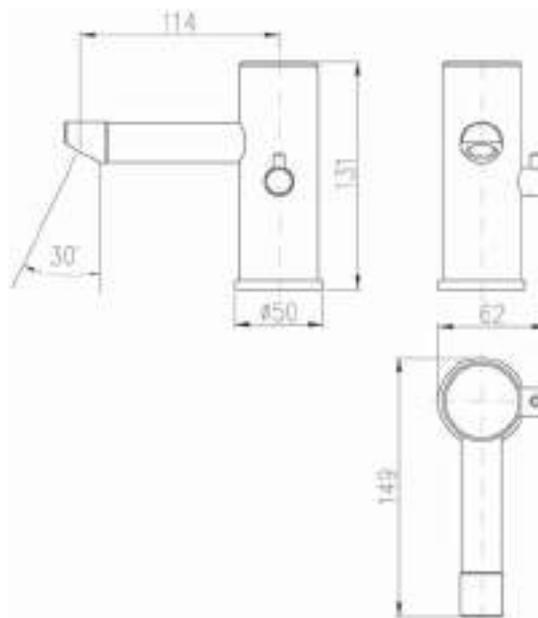

### Caratteristiche tecniche



### Risparmio energetico



### Miscelatore



Flessibile

Cavo polarizzato

Elettrovalvola