

Elettropompe centrifughe in acciaio inox

CP-ST4

Corpo pompa: **acciaio inox AISI 304**

Girante: **acciaio inox AISI 304**

Albero: **acciaio inox AISI 431**

CP-ST6

Corpo pompa: **acciaio inox AISI 316L**


Girante: **acciaio inox AISI 316L**

Albero: **acciaio inox AISI 316L**

 Acque pulite

 Uso domestico

 Uso agricolo

 Uso industriale



CAMPO DELLE PRESTAZIONI

- Portata fino a **160 l/min** (9.6 m³/h)
- Prevalenza fino a **41 m**

LIMITI D'IMPIEGO

- Altezza d'aspirazione manometrica fino a **7 m**
- Temperatura del liquido da **-10 °C** fino a **+90 °C**
- Temperatura ambiente fino a **+40 °C**
- Pressione max nel corpo pompa:
 - **6 bar** per CP 100-130-132-150-158 ST4
CP 100-130-132-150-158 ST6
 - **8 bar** per CP 170-170M ST4
CP 170-170M ST6
- Servizio continuo **S1**

ESECUZIONE E NORME DI SICUREZZA

EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3



REGOLAMENTO (UE) N. 547/2012

CERTIFICAZIONI

Azienda con sistema di gestione certificato DNV
ISO 9001: QUALITÀ
ISO 14001: AMBIENTE



UTILIZZI E INSTALLAZIONI

Sono consigliate per pompare acqua pulita e liquidi chimicamente non aggressivi per i materiali costituenti la pompa.

Per le caratteristiche costruttive, queste pompe centrifughe sono consigliate per l'utilizzo nel settore domestico, agricolo ed industriale. Tutti i componenti a contatto con il liquido pompato sono in acciaio inox AISI 304 o AISI 316L a garanzia di una igiene totale e di una massima resistenza alla corrosione.

L'installazione è da effettuarsi in luoghi chiusi o comunque protetti dalle intemperie.

ESECUZIONI A RICHIESTA


- Tenuta meccanica speciale
- Altre tensioni o frequenza a 60 Hz
- Protezione IP X5 per CP 170-ST, CP 170M-ST

GARANZIA

2 anni secondo le nostre condizioni generali di vendita

CURVE E DATI DI PRESTAZIONE

50 Hz n = 2900 min⁻¹ HS = 0 m

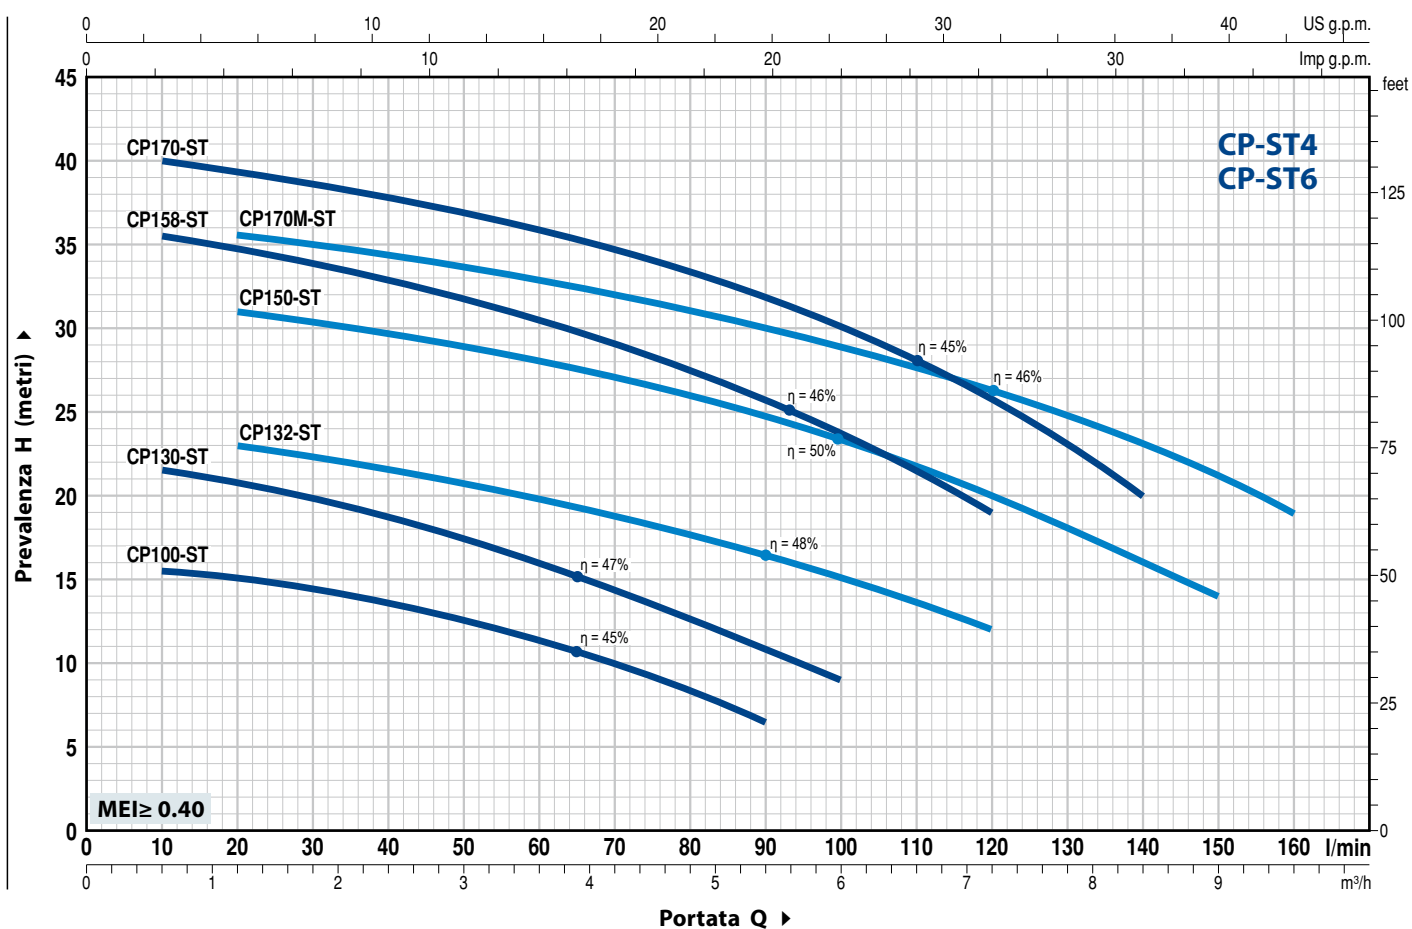

TIPO		POTENZA (P ₂)			Q	m³/h	0	0.6	1.2	2.4	3.6	4.8	5.4	6.0	7.2	8.4	9.0	9.6														
Monofase	Trifase	kW	HP	▲		l/min	0	10	20	40	60	80	90	100	120	140	150	160														
CPm 100-ST4	CP 100-ST4	0.25	0.33	IE2	H metri		16	15.5	15	13.5	11.2	8.2	6.5																			
CPm 100-ST6	CP 100-ST6																															
CPm 130-ST4	CP 130-ST4																															
CPm 130-ST6	CP 130-ST6																															
CPm 132-ST4	CP 132-ST4	0.37	0.50	22.5															21.5	20.8	18.8	16	12.5	10.8	9							
CPm 132-ST6	CP 132-ST6																															
CPm 150-ST4	CP 150-ST4	0.55	0.75	24															–	23	21.5	19.8	17.8	16.5	15	12						
CPm 150-ST6	CP 150-ST6																															
CPm 158-ST4	CP 158-ST4	0.75	1	IE3															32	–	31	29.8	28	26	24.8	23.2	20	16	14			
CPm 158-ST6	CP 158-ST6																															
CPm 170-ST4	CP 170-ST4	0.75	1																36.5	35.5	34.5	33	31	29	26.2	23	19					
CPm 170-ST6	CP 170-ST6																															
CPm 170M-ST4	CP 170M-ST4	1.1	1.5	IE3															41	40	39.2	37.8	36	33.2	32	30	25.8	20				
CPm 170M-ST6	CP 170M-ST6																															
CPm 170M-ST4	CP 170M-ST4	1.1	1.5		36.5	–	35.5	34.3	33	31	30	29	31.2	23	21	19																
CPm 170M-ST6	CP 170M-ST6																															

Q = Portata H = Prevalenza manometrica totale HS = Altezza di aspirazione


Tolleranza delle curve di prestazione secondo EN ISO 9906 Grado 3B.

▲ Classe di rendimento del motore trifase (IEC 60034-30-1)


POS. COMPONENTE

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

1	CORPO POMPA	Acciaio inox AISI 304					
2	COPERCHIO	Acciaio inox AISI 304					
3	GIRANTE	Acciaio inox AISI 304					
4	ALBERO MOTORE	Acciaio inox AISI 431					
5	TENUTA MECCANICA	Elettropompa <i>Tipo</i>	Tenuta <i>Tipo</i>	Albero <i>Diametro</i>	<i>Materiali</i> <i>Anello fisso</i> <i>Anello rotante</i> <i>Elastomero</i> <i>Molla</i>		
		CP 100-ST4 CP 130-ST4 CP 132-ST4	AR-12	Ø 12 mm	Ceramica	Grafite	NBR AISI 304
		CP 150-ST4 CP 158-ST4	AR-14	Ø 14 mm	Ceramica	Grafite	NBR AISI 304
		CP 170-ST4 CP 170M-ST4	FN-18	Ø 18 mm	Grafite	Ceramica	NBR AISI 316
6	CUSCINETTI	Elettropompa <i>Tipo</i>					
		CP 100-ST4 CP 130-ST4 CP 132-ST4	6201 ZZ / 6201 ZZ				
		CP 150-ST4 CP 158-ST4	6203 ZZ / 6203 ZZ				
		CP 170-ST4 CP 170M-ST4	6204 ZZ / 6204 ZZ				
7	CONDENSATORE	Elettropompa <i>Monofase</i>	Capacità <i>(220-230 V o 240 V)</i>				
		CPm 100-ST4	10 µF - 450 VL				
		CPm 130-ST4	10 µF - 450 VL				
		CPm 132-ST4	14 µF - 450 VL				
		CPm 150-ST4	20 µF - 450 VL				
		CPm 158-ST4	25 µF - 450 VL				
		CPm 170-ST4					
		CPm 170M-ST4					
8	MOTORE ELETTRICO	CPm-ST4: monofase 220-230 V - 50 Hz con salvamotore termico incorporato nell'avvolgimento. CP-ST4: trifase 230/400 V - 50 Hz.					
		■ Le elettropompe trifase sono equipaggiate con motori ad alto rendimento in classe IE2 fino a P2=0.55 kW e in classe IE3 da P2=0.75 kW (IEC 60034-30-1)					
		– Isolamento: classe F – Protezione: IP X4					

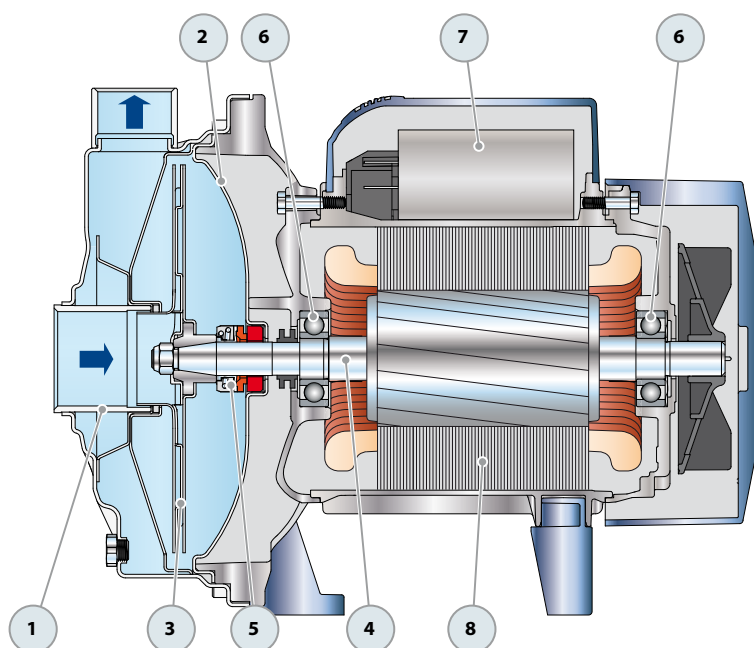

DIMENSIONI E PESI

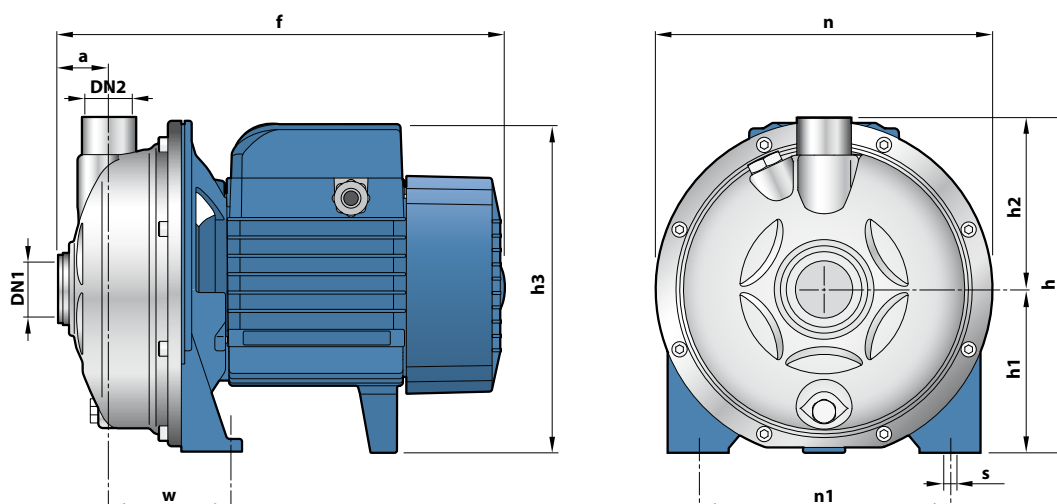

TIPO		BOCCHIE		DIMENSIONI mm										kg	
Monofase	Trifase	DN1	DN2	a	f	h	h1	h2	h3	n	n1	w	s	1~	3~
CPm 100-ST4	CP 100-ST4	1 1/4"	1"	31.5	260	185.5	92	93.5	183	182	120	68.5	9	5.6	5.6
CPm 130-ST4	CP 130-ST4													6.5	6.5
CPm 132-ST4	CP 132-ST4													7.2	6.5
CPm 150-ST4	CP 150-ST4			33.5	295	219	107	112	218 *	221	165	80.5	9.5	10.8	10.8
CPm 158-ST4	CP 158-ST4													14.5	14.5
CPm 170-ST4	CP 170-ST4														
CPm 170M-ST4	CP 170M-ST4			33.5	368	237.5	120	117.5	251	245	180	86.5	11	14.5	14.5

(*) h3=237 mm per versioni monofase a 110 V

ASSORBIMENTI

TIPO	TENSIONE
Monofase	230 V
CPm 100-ST4	2.0 A
CPm 130-ST4	3.0 A
CPm 132-ST4	3.7 A
CPm 150-ST4	6.0 A
CPm 158-ST4	6.0 A
CPm 170-ST4	7.8 A
CPm 170M-ST4	7.8 A

TIPO	TENSIONE	
Trifase	230 V	400 V
CP 100-ST4	1.7 A	1.0 A
CP 130-ST4	1.9 A	1.1 A
CP 132-ST4	2.3 A	1.3 A
CP 150-ST4	4.2 A	2.4 A
CP 158-ST4	4.2 A	2.4 A
CP 170-ST4	5.7 A	3.3 A
CP 170M-ST4	5.7 A	3.3 A


PALLETTIZZAZIONE

TIPO		PER GROUPAGE
Monofase	Trifase	n° pompe
CPm 100-ST4	CP 100-ST4	96
CPm 130-ST4	CP 130-ST4	
CPm 132-ST4	CP 132-ST4	
CPm 150-ST4	CP 150-ST4	50
CPm 158-ST4	CP 158-ST4	
CPm 170-ST4	CP 170-ST4	45
CPm 170M-ST4	CP 170M-ST4	


POS. COMPONENTE

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

1	CORPO POMPA	Acciaio inox AISI 316L						
2	COPERCHIO	Acciaio inox AISI 316L						
3	GIRANTE	Acciaio inox AISI 316L						
4	ALBERO MOTORE	Acciaio inox AISI 316L						
5	TENUTA MECCANICA	Elettropompa	Tenuta	Albero	Materiali			
		<i>Tipo</i>	<i>Tipo</i>	<i>Diametro</i>	<i>Anello fisso</i>	<i>Anello rotante</i>	<i>Elastomero</i>	<i>Molla</i>
		CP 100-ST6	AR-12ST6	Ø 12 mm	Ceramica	Grafite	NBR	AISI 316
		CP 130-ST6						
		CP 132-ST6						
		CP 150-ST6	AR-14ST6	Ø 14 mm	Ceramica	Grafite	NBR	AISI 316
		CP 158-ST6						
		CP 170-ST6	FN-18ST6	Ø 18 mm	Grafite	Ceramica	NBR	AISI 316
		CP 170M-ST6						
6	CUSCINETTI	Elettropompa	Tipo					
		CP 100-ST6	6201 ZZ / 6201 ZZ					
		CP 130-ST6						
		CP 132-ST6						
		CP 150-ST6	6203 ZZ / 6203 ZZ					
		CP 158-ST6						
		CP 170-ST6	6204 ZZ / 6204 ZZ					
		CP 170M-ST6						
7	CONDENSATORE	Elettropompa	Capacità					
		<i>Monofase</i>	<i>(220-230 V o 240 V)</i>					
		CPm 100-ST6	10 µF - 450 VL					
		CPm 130-ST6	10 µF - 450 VL					
		CPm 132-ST6	14 µF - 450 VL					
		CPm 150-ST6	20 µF - 450 VL					
		CPm 158-ST6						
		CPm 170-ST6	25 µF - 450 VL					
		CPm 170M-ST6						
8	MOTORE ELETTRICO	CPm-ST6: monofase 220-230 V - 50 Hz con salvamotore termico incorporato nell'avvolgimento. CP-ST6: trifase 230/400 V - 50 Hz. ▀ Le elettropompe trifase sono equipaggiate con motori ad alto rendimento in classe IE2 fino a P2=0.55 kW e in classe IE3 da P2=0.75 kW (IEC 60034-30-1) – Isolamento: classe F – Protezione: IP X4						

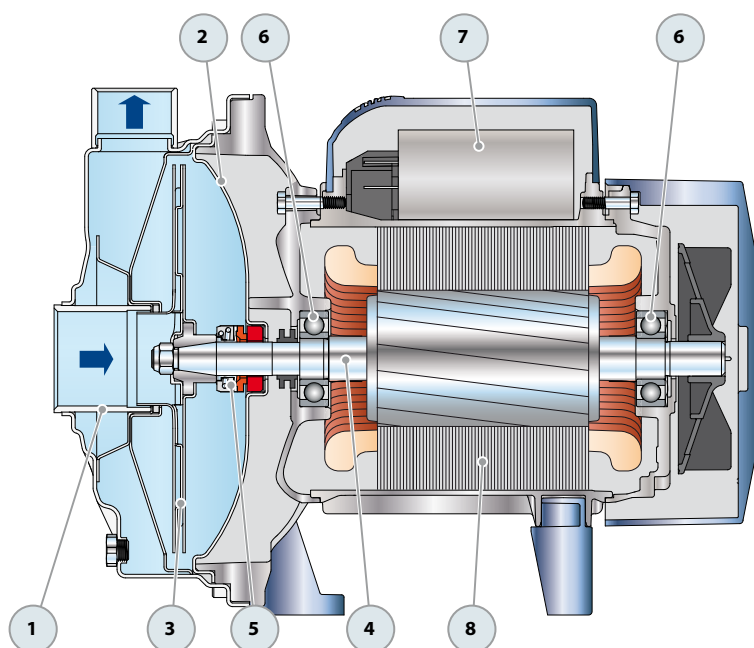

DIMENSIONI E PESI

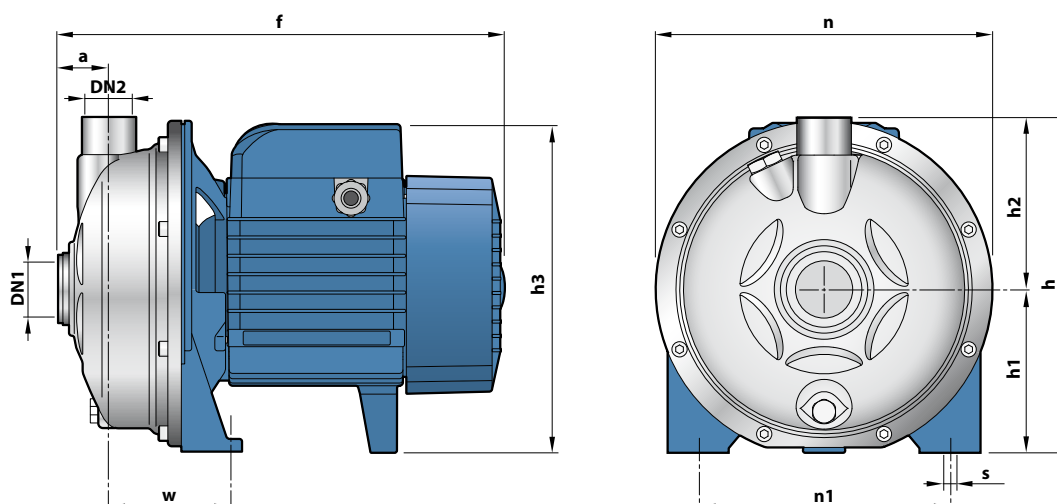

TIPO		BOCCHIE		DIMENSIONI mm										kg	
Monofase	Trifase	DN1	DN2	a	f	h	h1	h2	h3	n	n1	w	s	1~	3~
CPm 100-ST6	CP 100-ST6	1 1/4"	1"	31.5	260	185.5	92	93.5	183	182	120	68.5	9	5.6	5.6
CPm 130-ST6	CP 130-ST6													6.5	6.5
CPm 132-ST6	CP 132-ST6													7.2	6.5
CPm 150-ST6	CP 150-ST6			33.5	295	219	107	112	218 *	221	165	80.5	9.5	10.8	10.8
CPm 158-ST6	CP 158-ST6													14.5	14.5
CPm 170-ST6	CP 170-ST6														
CPm 170M-ST6	CP 170M-ST6			33.5	368	237.5	120	117.5	251	245	180	86.5	11	14.5	14.5

(*) h3=237 mm per versioni monofase a 110 V

ASSORBIMENTI

TIPO	TENSIONE
Monofase	230 V
CPm 100-ST6	2.0 A
CPm 130-ST6	3.0 A
CPm 132-ST6	3.7 A
CPm 150-ST6	6.0 A
CPm 158-ST6	6.0 A
CPm 170-ST6	7.8 A
CPm 170M-ST6	7.8 A

TIPO	TENSIONE	
Trifase	230 V	400 V
CP 100-ST6	1.7 A	1.0 A
CP 130-ST6	1.9 A	1.1 A
CP 132-ST6	2.3 A	1.3 A
CP 150-ST6	4.2 A	2.4 A
CP 158-ST6	4.2 A	2.4 A
CP 170-ST6	5.7 A	3.3 A
CP 170M-ST6	5.7 A	3.3 A

PALLETTIZZAZIONE

TIPO		PER GROUPAGE
Monofase	Trifase	n° pompe
CPm 100-ST6	CP 100-ST6	96
CPm 130-ST6	CP 130-ST6	
CPm 132-ST6	CP 132-ST6	
CPm 150-ST6	CP 150-ST6	50
CPm 158-ST6	CP 158-ST6	
CPm 170-ST6	CP 170-ST6	45
CPm 170M-ST6	CP 170M-ST6	