

DORY ELETTRICO



| | | |
|------------------------------------|---|--|
| Resistenze elettriche disponibili: | <input checked="" type="checkbox"/> Con termostato ambiente ANALOGICO | <input checked="" type="checkbox"/> Con termostato ambiente DIGITALE |
|------------------------------------|---|--|

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|--|
| Specifiche elettriche: CLASSE 1 | Grado di protezione minimo: IP 44 | Lunghezza cavo: 1200 mm con spina schuko |
|---------------------------------|-----------------------------------|--|

Materiali:

- Collettori verticali in acciaio al carbonio verniciato \varnothing 30 mm.
- Corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato 50x10 mm.
- Completo di fluido termovettore.

Kit di fissaggio:

Supporti, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio.

Imballo:

Il radiatore viene imballato in scatola di cartone riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

Verniciatura:

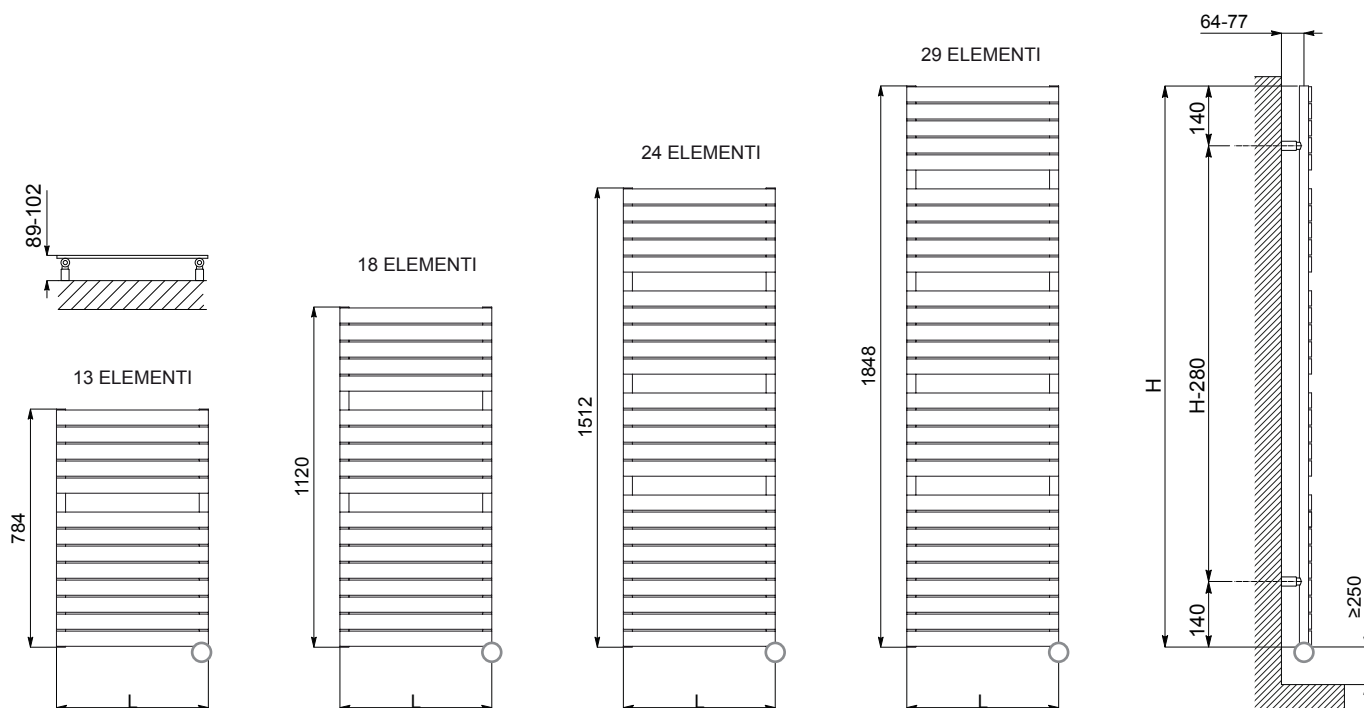

A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

Colori:

Colore standard Bianco RAL 9010 (con termostato bianco).
Per altri colori sovrapprezzo del 30% (con termostato cromato).
Consultare la tabella colori a pagina 258

Accessori:


Per l'elenco completo consultare la sezione ACCESSORI

CON TERMOSTATO
ANALOGICO

L'ingombro complessivo del radiatore in altezza va calcolato considerando l'altezza del termostato.

DORY ELETTRICO


| Altezza [mm] | Largh. L [mm] | Codice | Potenza [Watt] | Peso [Kg] |
|--------------|---------------|---------------|----------------|-----------|
| 784 | 500 | 3581426100001 | 500 | 15 |
| 1120 | 500 | 3581426100002 | 700 | 21 |
| 1512 | 500 | 3581426100003 | 900 | 28 |
| 1848 | 600 | 3581426100004 | 1200 | 38 |

CON TERMOSTATO
DIGITALE

L'ingombro complessivo del radiatore in altezza va calcolato considerando l'altezza del termostato.

DORY ELETTRICO

| Altezza [mm] | Largh. L [mm] | Codice | Potenza [Watt] | Peso [Kg] |
|--------------|---------------|---------------|----------------|-----------|
| 784 | 500 | 3581426100011 | 500 | 15 |
| 1120 | 500 | 3581426100012 | 700 | 21 |
| 1512 | 500 | 3581426100013 | 900 | 28 |
| 1848 | 600 | 3581426100014 | 1200 | 38 |



Per l'installazione del radiatore elettrico far riferimento sempre alle norme di montaggio indicate a pag. 242

ACCESSORI

Per l'elenco completo degli accessori disponibili consultare la sezione ACCESSORI

TELECOMANDO AD
INFRAROSSIKIT 2 APPENDIABITI
BIANCO R01 - RAL 9010(*)KIT PORTA SALVIETTA
BIANCO R01 - RAL 9010(*)
Largh. 390 mm

Per la gestione remota di tutte le funzioni previste dal cronotermostato digitale.

Codice 5150990000002

Codice

5991990310389

Codice

5991990331127

(*) Gli accessori di colore diverso dallo standard vengono forniti esclusivamente a corredo del radiatore colorato. Riferirsi alle maggiorazioni della tabella colori a pag. 258