

# LISA® 22 CROMATO ELETTRICO



Finitura cromata

Specifiche elettriche: CLASSE 1	Grado di protezione minimo: IP 44	Lunghezza cavo: 1200 mm
RESISTENZE ELETTRICHE DISPONIBILI:		
<input checked="" type="checkbox"/> BASE	<input checked="" type="checkbox"/> CON TERMOSTATO AMBIENTE ANALOGICO	

Lisa® 22 elettrico rappresenta una delle scelte più versatili nella gamma di scaldasalviette elettriche Cordivari. Semplice e funzionale, grazie all'essenzialità delle forme può essere facilmente collocato nella maggior parte degli ambienti bagno, sia residenziali che comunitari. La qualità di realizzazione, la pulizia delle saldature e la sua finitura cromata conferiscono eleganza e raffinatezza.

Lisa® 22 elettrico è disponibile sia in versione con resistenza base sia con termostato ambiente analogico manuale e può essere accessorizzato con appendini e maniglioni.

#### Materiali:

- Collettori verticali in acciaio al carbonio semiovali da 30x40 mm.
- Corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio ø 22 mm.
- Completo di fluido termovettore.

#### Kit di fissaggio:

Supporti, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio.

#### Imballo:

Il radiatore viene protetto con profili ed angolari in cartone, e film di polietilene termo-retraibile riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

#### Finitura:

Cromata (PLATED IN ITALY)



#### Accessori:

Per l'elenco completo consultare pag. 186

## ACCESSORI D'ARREDO

	KIT 2 APPENDIABITI CROMATI
Codice 5991990310303	


	MANIGLIONE CROMATO Larghezza 370 mm
Applicabile su largh. ≥ 450 mm	Codice 5991990310302

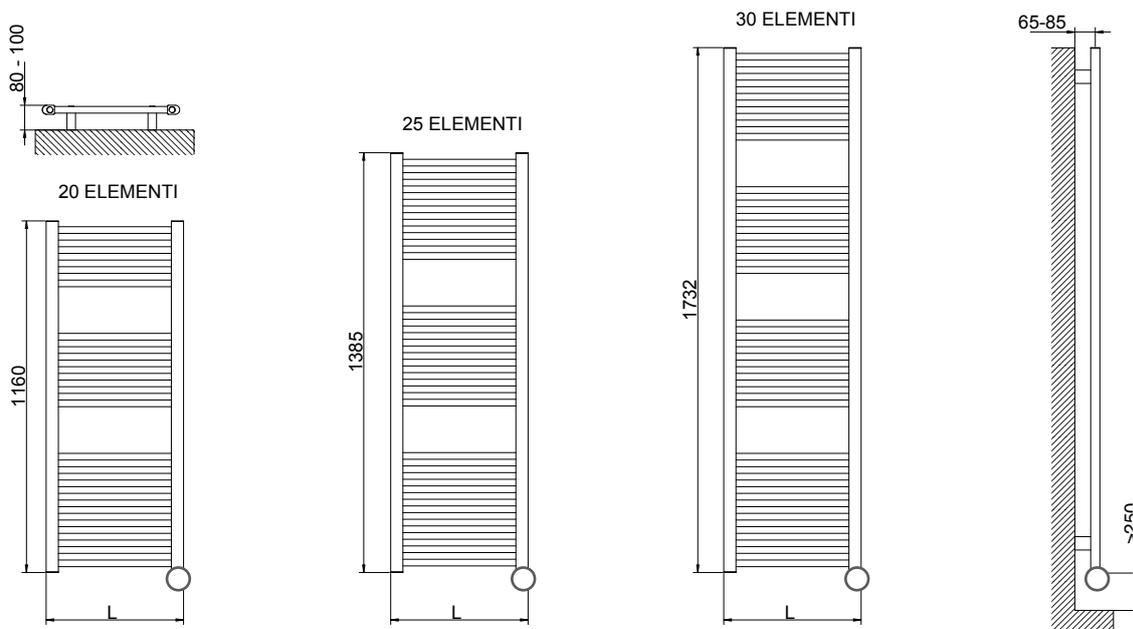

L'ingombro complessivo del radiatore in altezza va calcolato considerando l'altezza della borchia della resistenza.

### LISA 22 CROMATO ELETTRICO RESISTENZA ELETTRICA **BASE**


Codice	Altezza [mm]	Larghezza L [mm]	Watt	Peso [Kg]
3581646110001	<b>1160</b>	450	300	12
3581646110002		500	400	13
3581646110003	<b>1385</b>	500	500	15
3581646110004		550	500	16
3581646110005	<b>1732</b>	500	600	18



L'ingombro complessivo del radiatore in altezza va calcolato considerando l'altezza del termostato.

### LISA 22 CROMATO ELETTRICO RESISTENZA ELETTRICA CON TERMOSTATO AMBIENTE **ANALOGICO**

Codice	Altezza [mm]	Larghezza L [mm]	Watt	Peso [Kg]
3581646110011	<b>1160</b>	450	300	12
3581646110012		500	400	13
3581646110013	<b>1385</b>	500	500	15
3581646110014		550	500	16
3581646110015	<b>1732</b>	500	600	18

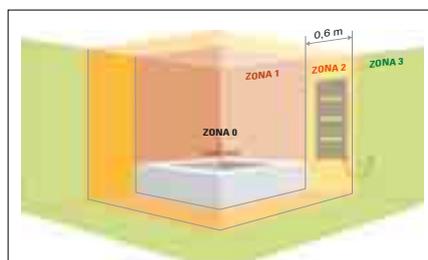

### POSIZIONAMENTO RADIATORI ELETTRICI NEI LOCALI DA BAGNO

I radiatori elettrici Cordivari sono dotati di resistenza elettrica di classe 1 e grado di protezione minimo IP 44. Ciò consente il loro montaggio in zona 2 di pericolosità a condizione che la linea di alimentazione sia protetta da interruttore differenziale con  $I_{dn} \leq 30\text{mA}$ . La presa di alimentazione e l'interruttore differenziale devono essere posizionati obbligatoriamente in zona 3.