




SAN filettate - Circolatori per acqua sanitaria



SAN (ECO) xx/xx - 130 (180)

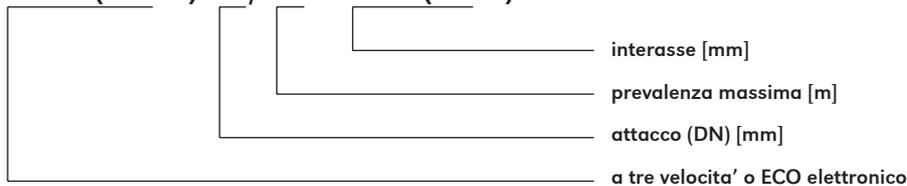

SAN ECO 15/15

Circolatori sanitari ad alta efficienza con regolazione manuale.
Corpo pompa in bronzo, motore a sfera senza albero.

4 versioni:

- B versione base
- BU con timer
- BTU con termostato e timer
- BT con termostato (20 - 70°C)

SAN xx / xx - 130 (180)

Circolatore a tre velocita' per acqua sanitaria.
Corpo in bronzo, costruzione robusta, non necessita manutenzione


Pressione minima in ingresso

0.05 bar < 75°C (temperatura fluido)
0.28 bar < 90°C (temperatura fluido)

Materiali	
Corpo pompa	bronzo
Girante	poliammide, PES
Albero	acciaio INOX AISI 316/ceramica
Cuscinetti	grafite/ceramica
Canotto separatore	acciaio INOX AISI 316

Specifiche tecniche	
Qmax	8,4 m ³ /h
Hmax	8 m
DN	15/20/25/32
Interasse	Rp ½ / Rp ¾ / Rp 1 / Rp 1¼
Attacco	filettato
Classe di isolamento	H
Grado di protezione	IP 44
Tensione	1 ~ 230V, 50 Hz

Curve di selezione

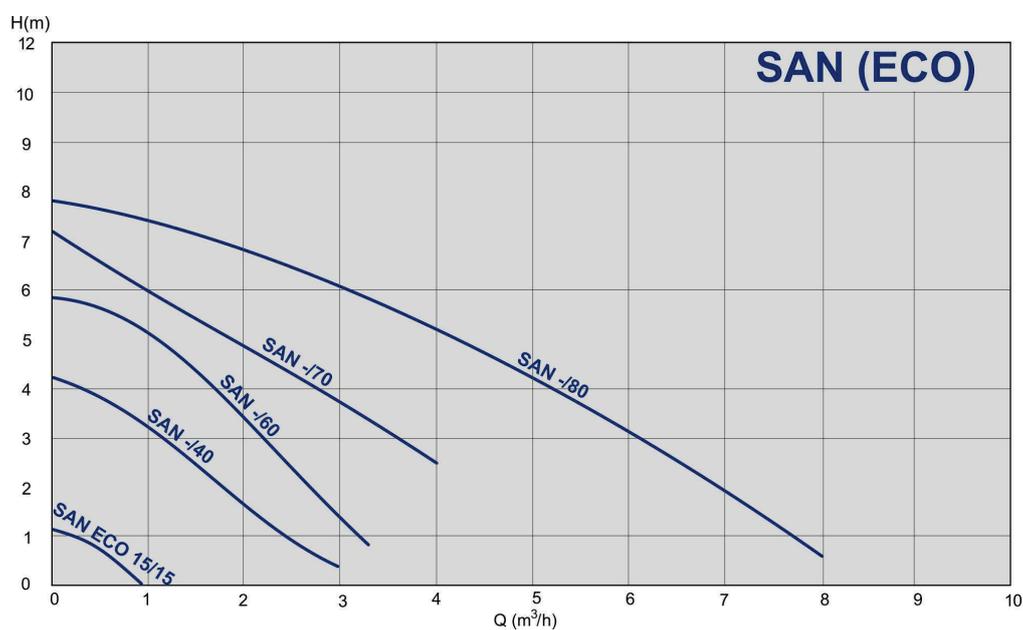

SAN - Circolatori a tre velocità per acqua sanitaria (corpo in bronzo)

Codice	Tipo	Interasse [mm]	Collegamento tubo	Pmax [W]	Kg
979521765	SAN 15/40-130	130	Rp ½	50	2,4
979521766	SAN 20/40-130	130	Rp ¾	50	2,4
979521767	SAN 25/40-130	130	Rp 1	50	2,45
979521768	SAN 15/60-130	130	Rp ½	90	2,5
979521769	SAN 20/60-130	130	Rp ¾	90	2,4
979521770	SAN 25/60-130	130	Rp 1	90	2,5
979522018	SAN 20/70-130	130	Rp ¾	140	2,55
979522006	SAN 25/70-130	130	Rp 1	140	2,45
979523510	SAN 32/80-180	180	Rp 1¼	210	5

SAN ECO - Circolatori elettronici per acqua sanitaria

Codice	Tipo	Interasse [mm]	Collegamento tubo	Pmax [W]	Kg
979523230	SAN ECO 15/15 B	65	Rp ½	2 - 8	0,65
979523231	SAN ECO 15/15 BU	65	Rp ½	2 - 8	0,65
979523232	SAN ECO 15/15 BTU	65	Rp ½	2 - 8	0,75
979523233	SAN ECO 15/15 BT	65	Rp ½	2 - 8	0,65