



# UPS2: SOSTITUTO UNIVERSALE

COMPATTO, AD ALTA EFFICIENZA, CONFORME AI REQUISITI EUP PER IL 2015, IL SOSTITUTO PERFETTO PER LE POMPE DI CIRCOLAZIONE GRUNDFOS UPS 4M, 5M E 6M DA INSTALLARE IN SPAZI RISTRETTI.

La rinomata affidabilità di Grundfos abbinata alla massima compatibilità e rapidità di installazione.

- ATTRAVERSO LA NUOVA ELETTRONICA ED IDRAULICA, IL NUOVO UPS2 CON UN UNICO MODELLO SOSTITUISCE LE VERSIONI 4M, 5M O 6M DEI VECCHI UPS.
- LO STESSO PRESSACAVO MINIMIZZA I TEMPI DI CABLAGGIO.

E dove la precedente installazione è in ottime condizioni, basta acquistare e sostituire solo la testa della pompa!

- NON C'È BISOGNO DI SCOLLEGARE LE TUBAZIONI.
- RIDUCE AL MINIMO I PROBLEMI DI ACCESSO E I RISCHI DI PERDITE.



## Dati Tecnici

Portata, Q max:	3,4 m³/h
Prevalenza, H max:	6,2 m
Temperatura liquido:	da +2° C a +95° C
Pressione in linea, P max:	1,0 MPa / 10 bar
Potenza:	7,48 W
Temperatura Ambiente:	da 0° C a +40° C (+55° C in armadi chiusi)
EEI:	≤ 0,23

**SEMPLICE** SOSTITUTO UNIVERSALE

## TRE POMPE IN UNA

Basta scegliere l'impostazione che più si adatta alle esigenze del vostro impianto e la pompa è già pronta per funzionare, il nuovo UPS2 vi permette di scegliere fra 4m, 5m e 6m. Un'interruzione di alimentazione elettrica non è un problema - il circolatore mantiene le sue impostazioni.

#### LA SCATOLA DI CONTROLLO

Lanciatola di controllo del LPS2 può essere montata a faccia in su, in giù, a destra o a sinistra.

**PRESSACAVO**

il pressacavo dell'UPS2 è lo stesso del vecchio modello UPS

### TESTA DELLA POMPA

E' possibile scegliere di sostituire solo la testa della pompa di una vecchia installazione se lo si desidera. In questo modo è possibile mantenere lo stesso corpo pompa. Il nuovo UPS2 è compatibile con tutte le ALPH4, ALPH4 Pro, ALPH4-e e UPS 300 a 4m. Sm e 6 m.

**DIMENSION**

Il nuovo UPS2 ha le stesse dimensioni del vecchio modello UPS

### VITE DI SBLOCCAGGIO

UPS2 consente l'accesso diretto alla vite di sbloccaggio



Curve di prestazioni e di assorb. potenza

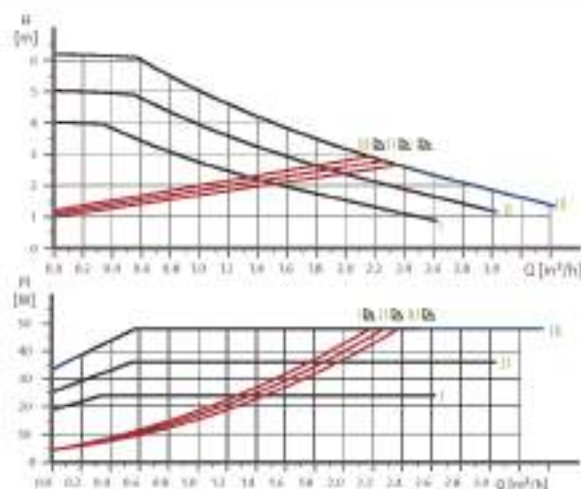


Tabella Convertitore

CIRCOLATORE UPS VECCHIO GLA INSTALLATO	IMPOSTAZIONE VELOCITA' SUL VECCHIO UPS GLA' INSTALLATO	IMPOSTAZIONE EQUIVALENTE SUL NUOVO UPS2
4 MW	Curve 10-13	1
	1	
5 MW	2	2
	3	
6 MW	1	3
	2	
8 MW	2	4
	3	

Type e Dimensions

Tipo Circolazione	s. EEI	Dimensioni (mm)								Peso (kg)	Volume di spedizione	Codice Prodotto		
		U	B1	B2	B3	H1	H2	H3	H4				G	FW
EU														
UF52 75-40/60	0.23	130	79	47	87	88	302	79	78	1	2,5	2,7	0.004	9824300
UF52 85-40/60	0.23	190	79	47	87	29	302	81	76	18	2,1	2,3	0.004	9824366
UF52 PH-40/60	0.23	-	-	-	-	-	-	-	78	-	1,8	2	0.004	9824454

