




**BN SOF X SF24**

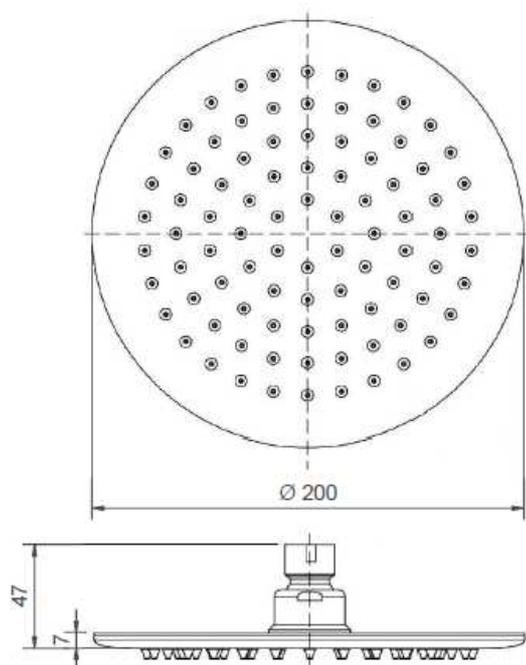


**BN SOF X SF27**




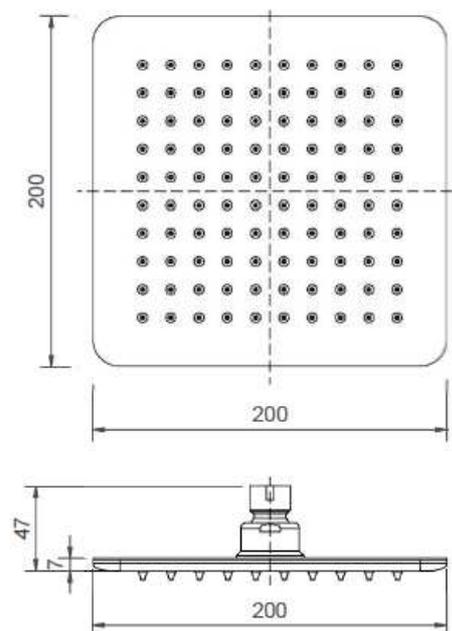


**BN SOF X/K SF25**

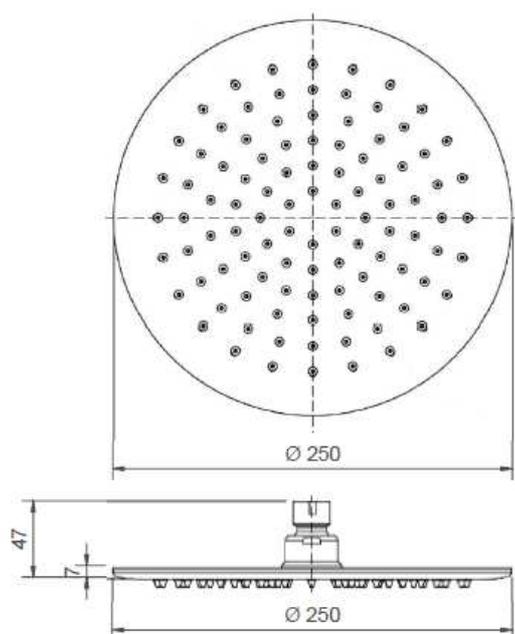

**BN SOF X/K SF28**

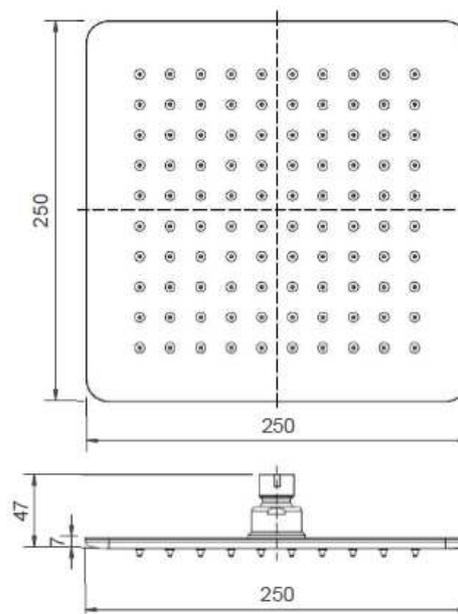

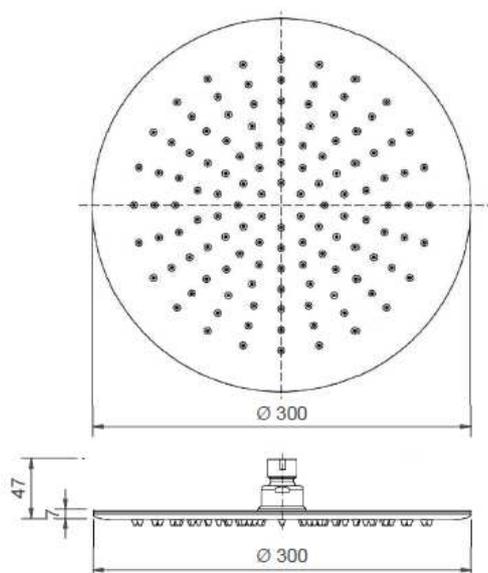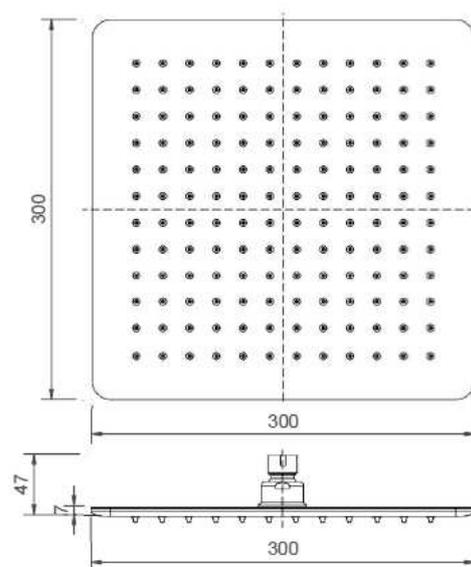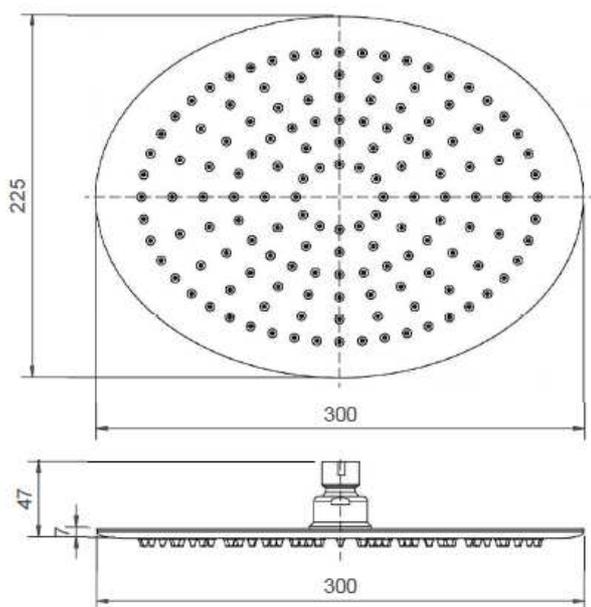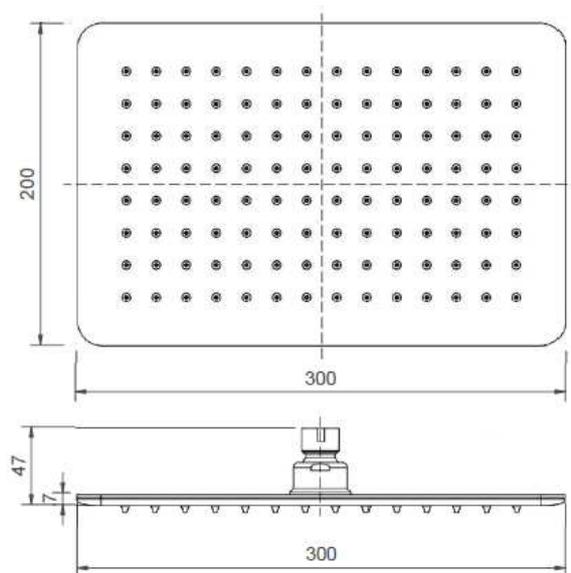**BN SOF X SF26****BN SOF X SF29****BN SOF X SF29****BN SOF X SF31**

<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>EROGAZIONE</b>	<b>FINITURA</b>	<b>MATERIALE</b>
BN SOF X SF24	Soffione tondo Ø200mm	Effetto pioggia	Cromo	Acciaio Inox
BN SOF X SF25	Soffione tondo Ø250mm	Effetto pioggia	Cromo	Acciaio Inox
BN SOF K SF25	Soffione tondo Ø250mm	Effetto pioggia	Nero opaco	Acciaio Inox
BN SOF X SF26	Soffione tondo Ø300mm	Effetto pioggia	Cromo	Acciaio Inox
BN SOF X SF27	Soffione quadrato 200x200mm	Effetto pioggia	Cromo	Acciaio Inox
BN SOF X SF28	Soffione quadrato 250x250mm	Effetto pioggia	Cromo	Acciaio Inox
BN SOF K SF28	Soffione quadrato 250x250mm	Effetto pioggia	Nero opaco	Acciaio Inox
BN SOF X SF29	Soffione quadrato 300x300mm	Effetto pioggia	Cromo	Acciaio Inox
BN SOF X SF30	Soffione ovale 300x225mm	Effetto pioggia	Cromo	Acciaio Inox
BN SOF X SF31	Soffione rettangolare 300x200mm	Effetto pioggia	Cromo	Acciaio Inox

**TABELLA CON PARAMETRI DI PORTATA**

<b>CODICE</b>	<b>Pressione (Bar)</b>	<b>Portata (L/Min)</b>
<b>BN SOF X SF24</b>	1	6,6
	2	9,2
	3	10,7
	4	9,4
	5	9,8
	6	10,3
	7	10,6
	8	10,7
<b>BN SOF X SF25</b>	1	6,3
	2	8,8
	3	10,3
	4	9,4
	5	10,2
	6	10,9
	7	11,3
	8	11
<b>BN SOF X SF26</b>	1	6,3
	2	8,8
	3	10,3
	4	9,4
	5	10,2
	6	10,9
	7	11,3
	8	11
<b>BN SOF X SF31</b>	1	6,5
	2	9
	3	10,6
	4	9,6
	5	10,5
	6	10,9
	7	11,3
	8	11

<b>CODICE</b>	<b>Pressione (Bar)</b>	<b>Portata (L/Min)</b>
<b>BN SOF X SF27</b>	1	6,9
	2	9,5
	3	9,6
	4	9,8
	5	10,5
	6	11
	7	11,4
	8	11,6
<b>BN SOF X SF28</b>	1	6,6
	2	9,1
	3	9,9
	4	9,4
	5	10,2
	6	10,9
	7	11,3
	8	11,7
<b>BN SOF X SF29</b>	1	7,1
	2	9,1
	3	8,4
	4	9,2
	5	9,8
	6	10,3
	7	10,5
	8	10,5
<b>BN SOF X SF30</b>	1	6,6
	2	9,3
	3	10,4
	4	9,5
	5	10,4
	6	11
	7	10,6
	8	10,8

## Uso e manutenzione

Il vostro nuovo soffione è realizzato in acciaio inossidabile, un materiale igienico che non rilascia nell'acqua tracce di cromo o zinco. Inoltre, l'acciaio inossidabile si distingue per longevità e per la sua caratteristica superficie che rimane invariata nel tempo.

La rubinetteria e l'impianto idraulico devono essere collaudati e risciacquati secondo le norme vigenti prima del collegamento di ogni prodotto. Installare sempre la guarnizione filtro (fornita in dotazione) tra il corpo soffione e l'impianto idraulico.

Si consiglia inoltre un sistema filtrante a monte dell'impianto per evitare impurità che potrebbero danneggiare irreparabilmente il prodotto. Questo soffione va installato con una pressione massima del flusso proveniente da rete idrica di 2 bar, in caso di pressione superiore è necessario utilizzare un riduttore di portata (fornito in dotazione). E' consigliata anche l'installazione a monte dell'impianto di un addolcitore così da evitare problemi dovuti al calcare.

Questo soffione può essere danneggiato dal "colpo d'ariete", che si manifesta quando il flusso d'acqua all'interno di una condotta chiusa subisce un'accelerazione o un blocco repentino. Gli ugelli del soffione, realizzati in silicone, vanno ripuliti dai sedimenti (calcare) con l'ausilio delle dita. Sarà sufficiente eseguire piccoli movimenti rotatori sull'ugello otturato per liberarlo da ogni ostruzione. In caso di utilizzo costante della doccia, si consiglia una pulizia approfondita mensile. Pulire le superfici cromate con acqua e sapone ed asciugare con panno morbido non abrasivo.

**La mancata o cattiva manutenzione del prodotto farà decadere la garanzia per danni causati dal calcare.**

# ERCOS *world*

 *Quickfloor* 

ERCOS S.p.A.  
Sede Legale e stabilimento  
Via San Faustino, 35  
25040 Monticelli Brusati (BS)

Capitale Sociale € 1.000.000 int.  
vers. - C.C.I.A.A. n. 159053  
Tribunale di Brescia n. 7514  
Partita IVA IT 0208890179  
Codice fiscale 0208890179  
M BS 002300

Direzione, Uffici, Showroom,  
Magazzino e Sala Corsi  
Via Brognolo, 5  
25050 Rodengo Saiano (BS)  
Tel. +39 030 8818511  
Fax +39 030 8818535  
ercos.it - info@ercos.it

Rubinetteria Ponsi  
Stabilimento  
Via Dei Ghivizzari, 1859  
55040 Massarosa (LU)  
ponsi.it

Rodengo Saiano, 20/12/2017

## AUTODICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Con la presente ERCOS SPA

### Dichiara

sotto la propria responsabilità che i propri articoli sottoelencati

Prodotti: Soffioni per doccia in acciaio inox spessore 7mm

Articoli:

BN SOF X SF 24 - BN SOF X SF 25 - BN SOF K SF 25 - BN SOF X SF 26 - BN SOF X SF 27 -

BN SOF X SF 28 - BN SOF K SF 28 - BN SOF X SF 29 - BN SOF X SF 30 - BN SOF X SF 31

Sono conformi ai requisiti di cui alle normative di riferimento per utilizzo domestico

In fede

ERCOS S.p.A