

L'ENERGIA **DEL SOLE** NELLE TUE MANI.

SUNWOOD EASYCOMPACT 150/300

LA RIVOLUZIONE PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA

Gli attuali pannelli solari per la produzione di acqua calda attualmente sul mercato sono laboriosi da montare, costosi da installare, antiestetici, non installabili in alcune regioni con specifiche normative. **EASYCOMPACT** è il rivoluzionario pannello "All in One" di Sunwood.



Elegante
e discreto



Approvato
in ogni regione



Rientro ridotto
della spesa



Installazione
facile e rapida



Alte
prestazioni

Il Conto Termico 2.0 (DM 16/02/2016) incentiva interventi per l'incremento dell'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni.

COME FUNZIONA?

Il principio di funzionamento è semplice ma brillante, l'acqua viene riscaldata e immagazzinata direttamente nel collettore solare. L'acqua calda viene creata in pochi minuti, il processo è rapido e l'acqua rimane sempre pulita. Non ci sono perdite di efficienza a causa del trasferimento di calore tra fluidi in quanto non è necessaria alcuna circolazione per riscaldare l'acqua. La minima quantità di luce solare può essere convertita in calore e utilizzata in modo efficace.

EASYCOMPACT 150L


Area lorda del collettore	Dimensioni (mm)	Peso a vuoto	Capacità	Temperatura e pressione max	Resistenza elettrica	Installazione	Utenti
1,91m ²	2.140x890x226	43kg	150L	95°C / 5bar	Optional 1,5KW	Tetto piano Tetto a falda	3

EASYCOMPACT 300L


Area lorda del collettore	Dimensioni (mm)	Peso a vuoto	Capacità	Temperatura e pressione max	Resistenza elettrica	Installazione	Utenti
3,82m ² (2x1,91m ²)	2x(2.140x890x226)	2x43kg	2x150L	95°C / 5bar	Optional 2x1,5KW	Tetto piano Tetto a falda	6




TIPOLOGIE DI INSTALLAZIONE




Tetto inclinato



A terra




Tetto piano



Collegamento in parallelo

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

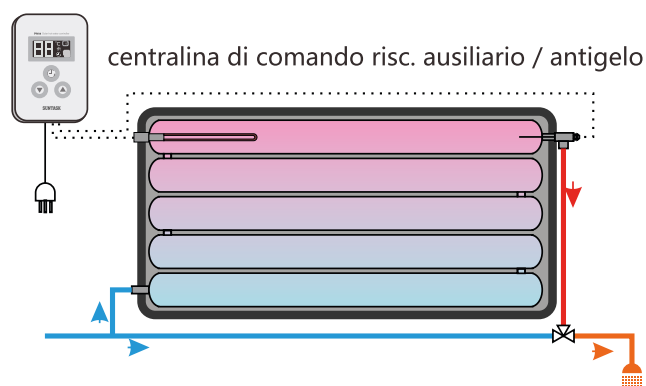

MATERIALI DI PRIMA QUALITÀ

Vetro solare
temperato

Pannello isolante
trasparente

Serbatoio integrato
nel collettore

Cassa isolata


MONTAGGIO SEMPLICE E VELOCE

DOTAZIONE STANDARD

Comprensivo di:

1. **Centralina elettronica** completa di sonda e pozzetto
2. **Resistenza elettrica** di integrazione 1,5 kW
3. **Staffe** per tetto a falda e tetto piano

1. Apri la confezione e prepara il dispositivo



2. Posiziona il dispositivo nell'area d'installazione



3. Collegalo ed è subito pronto all'uso



PRESTAZIONE TERMICA

