

FILTRO A SABBIA

SERIE MEDITERRANEO SIDE



filtri a sabbia mod. Mediterraneo – ver. 2013


Applicazioni

- Piscine private
- Spa in muratura
- Fontane e laghetti


Caratteristiche

- Filtro bobinato in fibra di vetro con rivestimento interno in fibra di vetro e poliestere
- Filtro a bracci
- Corpo filtro con trattamento anti-UV
- Pressione massima d'utilizzo 2,5kg/cm²
- Massima temperatura d'esercizio 50°C
- Tubazione interne con sezioni da 50 a 63 Ø mm
- Valvola selettiva a 6 vie
- Coperchi ad apertura rapida e calotta d'ispezione trasparente (eccetto mod. 1000)
- Raccordi ad incollaggio
- Manometro per il monitoraggio della pressione interna
- Corpo bobinato in fibra di vetro e poliestere
- Valvola per scarico rapido
- Coperchio con chiusura a bulloni fino a mod. Ø 900
- Coperchio con chiusura filettata mod. Ø 1000
- Prodotto italiano

Cod.	Mod.	Diametro nom. Ø [mm]	Attacchi in-out [mm]	Valvola selettiva [inc]	Portata nom.* [m ³ /h]	Peso [kg]
1080270	SIDE450	450	50	1" 1/2	7,5	17.6
1080271	SIDE500	500	50	1" 1/2	9	19.6
1080272	SIDE650	635	50	1" 1/2	15	27.6
1080276	SIDE750	750	63	2"	21	45.0
1080274	SIDE900	900	63	2"	30	53.8
1080275	SIDE1000	1000	63	2"	38	67.8

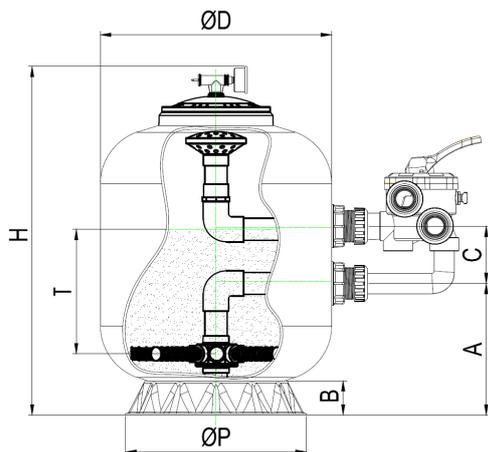

Modelli dal 450 a 900

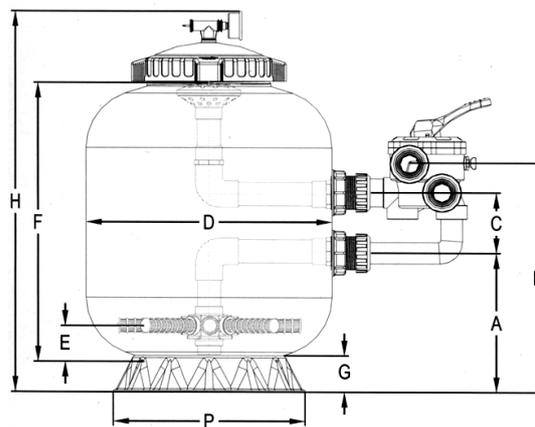

Modello 1000

Dimensioni

	<i>SIDE 450</i>	<i>SIDE 500</i>	<i>SIDE 650</i>	<i>SIDE 750</i>	<i>SIDE 900</i>
Ø D[mm]	450	500	635	750	900
H[mm]	625	710	770	965	1075
A[mm]	260	280	310	385	430
B[mm]	75	75	95	95	115
C[mm]	125	125	125	220	220
Ø P[mm]	390	390	565	650	760
T[mm]	250	280	300	410	480
Sabbia 0.4-0.8mm [kg]	56	90	170	300	450
Area di filtrazione [m ²]	0.16	0.2	0.3	0.45	0.64

Modelli dal 450 al 900

	<i>SIDE 1000</i>
Ø D[mm]	1000
H[mm]	1230
A[mm]	500
B[mm]	795
C[mm]	220
Ø P[mm]	870
E[mm]	110
F[mm]	835
G[mm]	150
Sabbia 0.4-0.8mm [kg]	700
Area di filtrazione [m ²]	0.79

Modello 1000

Note

- C.P.A. srl esclude ogni responsabilità per il mancato rispetto delle vigenti norme di sicurezza per i singoli settori tecnici interessati dal presente documento.
- Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche migliorative del prodotto in oggetto al presente documento.
- Eventuali schemi tecnici presenti nel presente documento hanno valenza puramente rappresentativa di soluzioni tipo e non sono validi ai fini normativi.
- Tutte le immagini presenti nel documento sono raffigurate a solo titolo informativo.
- * Valore nominale a titolo informativo.